




Jumelages de portance, jumelages de roues étroites, jumelages mixtes

adaptables sur tracteurs agricoles

- **sécurité : rien ne dépasse après le démontage.**

- rapidité : montage et démontage en quelques minutes.
- économique : récupérable pour être monté sur un autre tracteur, dans les mêmes dimensions de pneumatiques.



Tension uniforme et bien répartie



Protection de la valve grâce à la virole

--	--

Bourrage diminu







Ecrous à anse adaptables sur boulonnerie d'origine





Grâce à différents perçages, écartements modifiables en roues étroites



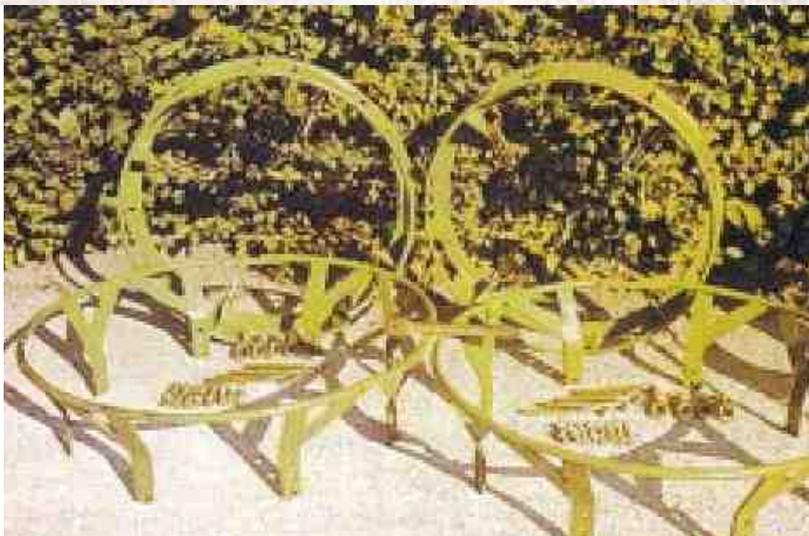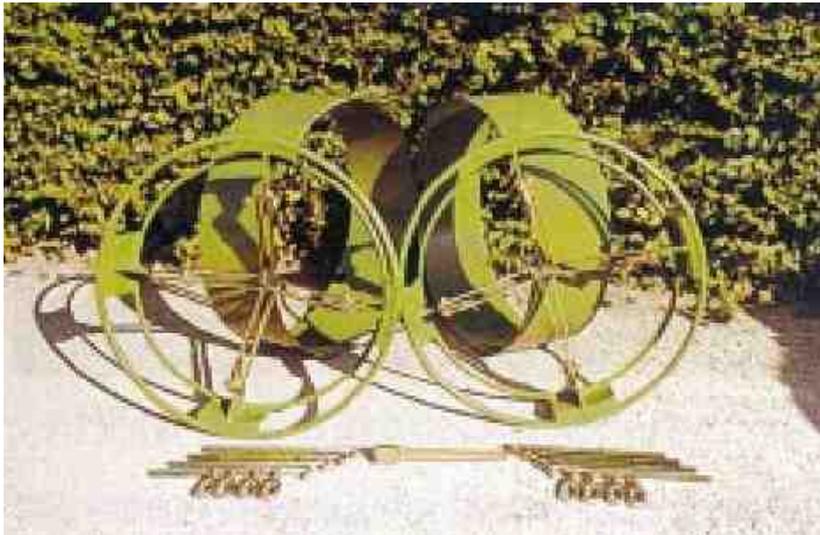

Les bols sont réalisés par dévissage de vis et écrous, écrous à anse et